




**DATASHEET**  
Stojanové  
rozvaděče  
**PREMIUM**  
Housing RB1

**CONTEG**



RB1-42-80/120-3

➤ Řada rozvaděčů **PREMIUM Housing RB1** je navržena pro housingová a kolokační centra. Dovnitř je možné instalovat všechny typy 19" aktivních nebo pasivních zařízení.

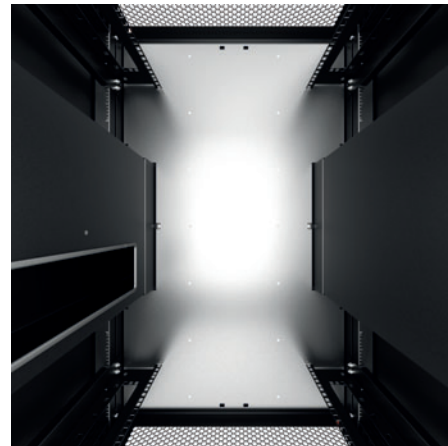

## HLAVNÍ VÝHODY

- Flexibilní rozvaděč pro ukládání serverů pro kolokační a housingová datová centra
- 2, 3 a 4 individuální sekce
- Bezkonkurenční míra perforace dveří 86 % snižuje spotřebu ventilátoru serveru
- Lze instalovat samostatně nebo v řadách s ostatními rozvaděči
- Individuální vedení kabelů pro kabelový management
- Separační rám pro každou sekci

BARVA:  RAL 9005  RAL 7035

## POPIS

### Rozměry

- Výška: 42, 47, 52U
- Šířka: 600, 800 mm
- Hloubka: 1000 a 1200 mm

### Konstrukce

- 1,5 mm a 2,0 mm plech
- 2–4 sekce; jiné kombinace na vyžádání

### Nosnost

- Maximální nosnost jednoho rámu 2 000 kg
- Nosnost jedné 19" sekce 500 kg; 100 kg na polici

### IP krytí

- IP 20

### Barvy

- Standardní: RAL 9005, RAL 7035

### Přední a zadní dveře

- Dveře s perforací – míra perforace 86 %
- Otočný pákový zámek – profil DIN, univerzální klíč 333, jednobodový
- Úhel otevření dveří 190°
- Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání

### Boční panely

- Horizontálně dělené, plné boční panely
- Odnímatelné se zámkem
- Snadná závěsná instalace
- Zajištění bočních panelů jako možnost – DP-DR-SSP-RF1

### Kabelové vstupy

- Horní a dolní

### 19" vertikální lišty

2 páry pro každou sekci, s možností instalace v libovolné hloubce:

- L typ – pro rozvaděče o šířce 600 mm (2–4 sekce)


- P typ – pro rozvaděče o šířce 800 mm (2–3 sekce)
- C typ – pro rozvaděče o šířce 800 mm (pro 4 sekce)

### Ostatní

- Individuální kabelový management pro každou sekci
- GND/zemnicí sada je součástí
- Lze instalovat do řady s DP-DR-RF1 (objednává se zvlášť)
- Rám oddělující vzduch pro všechny sekce (objednává se samostatně)

Výška rozvaděče	2 sekce (jednotlivé výšky)	3 sekce (jednotlivé výšky)	4 sekce (jednotlivé výšky)
42U	20, 20U	13, 13, 13U	9, 10, 10, 9U
47U	22, 22U	14, 15, 14U	10, 11, 11, 10U
52U	25, 25U	17, 17, 16U	12, 12, 12, 11U

# Rozvaděče PREMIUM Housing RB1

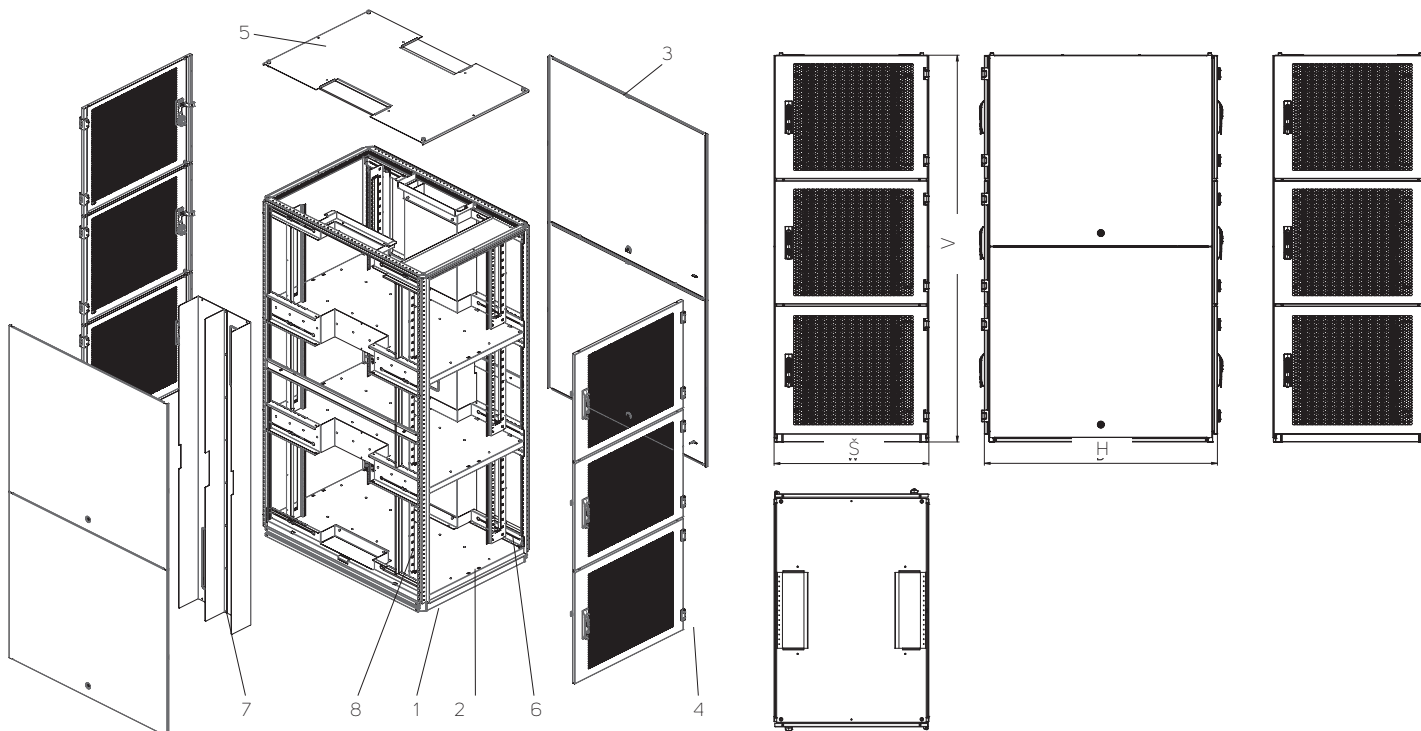

RB1-42-80/120-3

STANDARDNÍ KONFIGURACE (pouze krátký kód)*		VOLITELNÉ MOŽNOSTI	
1	Rám rozvaděče pro ukládání serverů	8	Separční rám pro každou sekci
2	3 ks polic s vysokou nosností		
3	2 odnímatelné boční panely se zámky		
4	6 kusů dveří s perforací s otočným pákovým zámekem		
5	Odnímatelný horní kryt typ Z s otvory pro vstup kabelů		
6	2 páry posuvných 19" vertikálních lišt typu P pro každou sekci		
7	Sada pro individuální vedení kabelů		
	• GND/zemnicí sada		
	• 28 montážních sad		

\* Platí pro rozvaděče RB1 se 3 sekcemi.

## Technické údaje a rozměry

Kód	V (v U)	Nosnost (kg)	Rozměry (mm)				Rozměry vč. balení (mm)		
			V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H
RB1-42-60/100	42	2000	2005	600	1000	970	2160	660	1060
RB1-47-60/100	47	2000	2205	600	1000	970	2360	660	1060
RB1-52-60/100	52	2000	2450	600	1000	970	2605	660	1060
RB1-42-60/120	42	2000	2005	600	1200	1170	2160	660	1260
RB1-47-60/120	47	2000	2205	600	1200	1170	2360	660	1260
RB1-52-60/120	52	2000	2450	600	1200	1170	2605	660	1260
RB1-42-80/100	42	2000	2005	800	1000	970	2160	860	1060
RB1-47-80/100	47	2000	2205	800	1000	970	2360	860	1060
RB1-52-80/100	52	2000	2450	800	1000	970	2605	860	1060
RB1-42-80/120	42	2000	2005	800	1200	1170	2160	860	1260
RB1-47-80/120	47	2000	2205	800	1200	1170	2360	860	1260
RB1-52-80/120	52	2000	2450	800	1200	1170	2605	860	1260

## Rozvaděče PREMIUM Housing RB1 – informace pro objednání a zaslání

Nakonfigurujte si rozvaděč podle svých požadavků. Níže uvedená objednávací matice vám pomůže s vytvořením kódu. Jakmile budete mít kód, kontaktujte prosím svého distributora produktů CONTEG. Mějte prosím na paměti, že **všechny rozvaděče RB1 jsou dodávány plně smontované a na paletě!**

## POSTUPUJTE PODLE KROKŮ PRO STANOVENÍ KÓDU POŽADOVANÉHO ROZVADĚČE RB1

**R B 1 - 1. - 2. / 3. - 4. - 5.**

Příklad správného kódu:

**R B 1 - 47 - 60 / 100 - 3 - B**

1. VÝŠKA*		
Kód	Výška (v U)	Vnější výška (mm)
42	42	2 005
47	47	2 205
52	52	2 450

\* Výška v mm bez nožiček

2. ŠÍŘKA	
Kód	Šířka (mm)
60	600
80	800

3. HLOUBKA	
Kód	Hloubka (mm)
100	1000
120	1200

4. POČET SEKČÍ	
Kód	Volitelné možnosti
2	2 sekce
3	3 sekce
4	4 sekce

5. BARVA	
Kód	Poznámka
B	RAL 7035 (světle šedá)
H	RAL 9005 (černá)

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Kód	Popis
DP-RB1-CW-y'-xx <sup>2</sup>	Sada rámu oddělujících vzduch pro rozvaděče RB1

<sup>1</sup>Nahradte y počtem sekčí (2, 3 or 4).

<sup>2</sup>Nahradte xx výškou rozvaděče v U (42, 47 or 52).

## Doporučené příslušenství



Řízená PDU



RAMOS Ultra

**CONTEG, spol. s r.o.**

**Centrála společnosti:**

Štětškova 1638/18  
140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 361  
[conteg@conteg.cz](mailto:conteg@conteg.cz)

[www.conteg.cz](http://www.conteg.cz)

**CONTEG**