

POUŽITÍ

Moderní řada nýtovaných nástěnných datových rozváděčů OR-OINP, je určena pro instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Typickým znakem jsou odvětrávací otvory dveří a možnost umístění na stěnu nebo pevnou oporu. Instalaci lze provést na omítku i pod omítku (dle zvoleného provedení).

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříňe OR-OINP jsou tvořeny svařovaným skeletem. Celkově je rozvaděč konstruován jako „ekonomicky výhodný“ s typicky průmyslovým kvalitním designem. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na klíč s jednobodovým zamykáním. V zadní části jsou předchystány otvory pro uchycení na zeď a pro přívod kabeláže, nebo usazení zásuvky. Ve stropě a dně je taktéž příprava pro vstup kabeláže do rozvaděče. 19" rámy mají rozměry 04U ve vertikálním směru a 02U, nebo 03U v horizontálním směru. Skříň má přípravu pro vyvazování kabeláže. Další provedení typ Z je připraveno pro instalaci pod omítku. **Rozdíl oproti předcházejícím je v rámečku, který je kolem skříňe.**

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříňe dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá síla vrstvy 80-120µm. Barva je složená z čistého polyesteru. Jiné odstíny RAL dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříňi je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně specielních příslušenství na přání zákazníka.

VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext) a **9005 (černá)-NA DOPYT**
- > Síla materiálu 1,3 mm


Objednávací informace

ČÍSLO RAL 7035 šedá	PROVEDENÍ / TYP OR-OINP	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
722000125555	OR-OINP-19-55-055-015-GY-C	-	550	150	550	11
722000135555	OR-OINP-19-55-055-019-GY-C	-	550	190	550	12
Rámeček pro montáž pod omítku						
722020125555	OR-Plxx-xx-55-055-019-GY-x	-	550	-	550	1,5


V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“

OR-OINP


- balení obsahuje:
 - 01. skelet OR-OINP 1x
- perforace strop dno
 - 02. dveře perforované 1x
- zámek jednobodový kovový cylindrický s 2ks klíč
- snadná možnost zavěšení na levé či pravé straně
- otevření o 180°
 - 03. 19" 2+2x
- pozinkovaný plech DX51
- otvory pro klecové matice
- způsob objednání:
OR-OINP-19-55-055-015-GY-C - katalogové číslo 722000125555
(skelet šířky 550mm, hloubky 150mm a výšky 550mm , barva 7035). -.ks

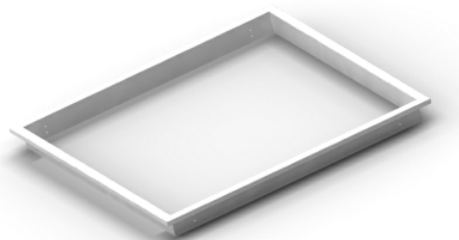

Při INSTALACI pod OMÍTKU je nutné dokoupit rámeček, který se přichytí na skříň

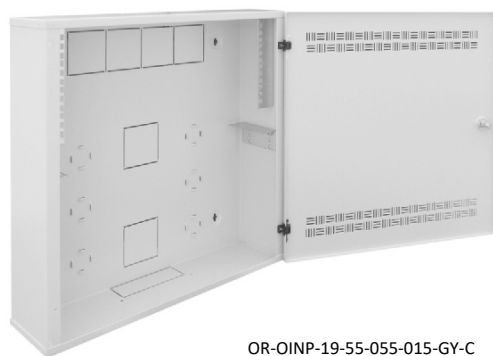

OR-OINP-19-55-055-015-GY-C

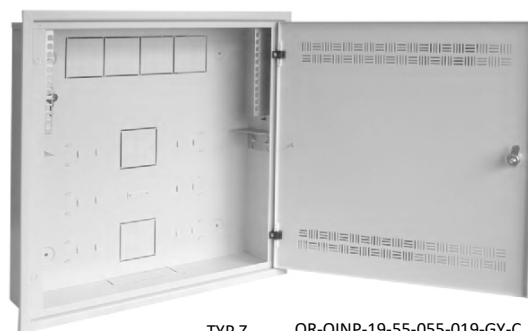

TYP Z OR-OINP-19-55-055-019-GY-C + OR-Plxx-xx-55-055-019-GY-x