

POUŽITÍ

Rozváděčová skříň typu OR-UENS je univerzální nástěnná skříň pro prvky strukturovaných kabeláží menšího rozsahu nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů se širokým spektrem použití. Její rozměrová variabilita, univerzálnost a vysoké krytí umožňuje použití jak v průmyslu, tak i v institucích jako jsou školy, banky, úřady atd.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Rozváděčovou skříň tvoří svařovaná, samonosná konstrukce z plechu síly 1,5 mm uzpůsobená pro uchycení na stěnu. Uchycení je možné provést přes čtveřici otvorů na zadní straně skříňe. Zavěšení dveří je provedeno na dvou, případně třech dveřních závěsech, a to podle výšky rozváděčové skříňe. Zajištění dveří proti otevření je provedeno pomocí tříbodového zámku s vložkou FAB s možností zamykání. Přístroje do skříňe lze montovat na 19" rošt, který je součástí standardní dodávky skříňe. Tyto 19" rámy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Těsnění provedené nejmodernější litou technologií zaručuje a splňuje veškeré nároky kladené na těsnost a dlouhou životnost. Standardně je rozváděčová skříň dodávána samostatně.

KRYTÍ

Skříň se dodává s krytím IP65. Z vnitřní strany dveří je lité těsnění, které zajišťuje vysoký standard těsnosti.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříňe dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí, síla vrstvy 80-120 µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru.

Jiné odstíny RAL dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříni je možné přibjednat velké množství příslušenství, např. police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalšího včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext)
- > Síla materiálu 1,5 mm
- > Krytí IP65 (lité těsnění)

Rozteč otvorů pro přichycení na zeď (zadní část rozvaděče)


- z výšky rozvaděče odečíst 2x 22,5mm. t.z.=45mm
- z šířky rozvaděče odečíst 2x 22,5mm. t.z.=45mm (šířková rozteč otvorů =600-45=555mm)

Objednávací informace

Detail hrany skeletu



KATALOGOVÉ ČÍSLO	PROVEDENÍ / TYP OR-UENS 600X400	ROZMĚRY				Hmotnost (kg)
		výška U	šířka (mm)	hloubka (mm)	výška (mm)	
102199060409	OR-UENS-19-09-060-040-GY-C	9	600	400	470	22
102199060412	OR-UENS-19-12-060-040-GY-C	12	600	400	600	26
102199060415	OR-UENS-19-15-060-040-GY-C	15	600	400	735	29
102199060418	OR-UENS-19-18-060-040-GY-C	18	600	400	870	34
102199060421	OR-UENS-19-21-060-040-GY-C	21	600	400	1000	38
102199060424	OR-UENS-19-24-060-040-GY-C	24	600	400	1135	42
102199060428	OR-UENS-19-28-060-040-GY-C	28	600	400	1315	47
OR-UENS 600X500						
102199060509	OR-UENS-19-09-060-050-GY-C	9	600	500	470	25
102199060512	OR-UENS-19-12-060-050-GY-C	12	600	500	600	30
102199060515	OR-UENS-19-15-060-050-GY-C	15	600	500	735	34
102199060518	OR-UENS-19-18-060-050-GY-C	18	600	500	870	38
102199060521	OR-UENS-19-21-060-050-GY-C	21	600	500	1000	42
102199060524	OR-UENS-19-24-060-050-GY-C	24	600	500	1135	46
102199060528	OR-UENS-19-28-060-050-GY-C	28	600	500	1315	51
OR-UENS 600X600						
102199060609	OR-UENS-19-09-060-060-GY-C	9	600	600	470	28
102199060612	OR-UENS-19-12-060-060-GY-C	12	600	600	600	34
102199060615	OR-UENS-19-15-060-060-GY-C	15	600	600	735	38
102199060618	OR-UENS-19-18-060-060-GY-C	18	600	600	870	43
102199060621	OR-UENS-19-21-060-060-GY-C	21	600	600	1000	47
102199060624	OR-UENS-19-24-060-060-GY-C	24	600	600	1135	51
102199060628	OR-UENS-19-28-060-060-GY-C	28	600	600	1315	57
OR-PSxx						
02240006000	OR-PSxx-xx-xx-xxx-xxx-GY-x					

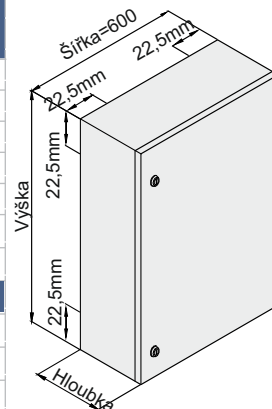

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK“