


Výstavní rám standard bez soklu

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)-na DOPYT
- > Síla materiálu 2,0 mm
- > Výstavní rám je určen pro instalaci prvků strukturovaných kabeláží, jako jsou patch panely a aktivní prvky, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Je tvořen samostatně objednávaným soklem (nebo sadou soklů - dle provedení) k zajištění vlastní stability a samostatně dodávaným svařeným 19" rámem o standardní výšce od 28U do 45U.

Objednávací informace

KAT. ČÍSLO	PROVEDENÍ / TYP	ROZMĚRY		
		výška U	výška (mm)	Hmotnost (kg)
RAL 7035 šedá	OR-xIRE			
602000000028	OR-xIRE-19-28-xxx-xxx-GY-x	28	1320	13
602000000032	OR-xIRE-19-32-xxx-xxx-GY-x	32	1495	14
602000000040	OR-xIRE-19-40-xxx-xxx-GY-x	40	1850	16
602000000042	OR-xIRE-19-42-xxx-xxx-GY-x	42	1940	16
602000000045	OR-xIRE-19-45-xxx-xxx-GY-x	45	2073	17

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK“.

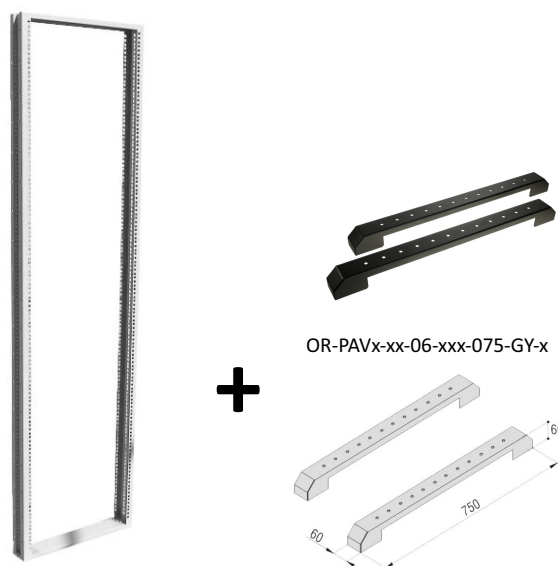


Sada soklů k výstavnímu rámu

Objednávací informace

KAT. ČÍSLO	PROVEDENÍ / TYP	POPIS
RAL 7035 šedá	OR-PAVx-xx-06-xxx-075-GY-x	Sada soklů k výstavnímu rámu
602030000001	OR-PAVx-xx-06-xxx-075-GY-x	Sada soklů k výstavnímu rámu

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK“.

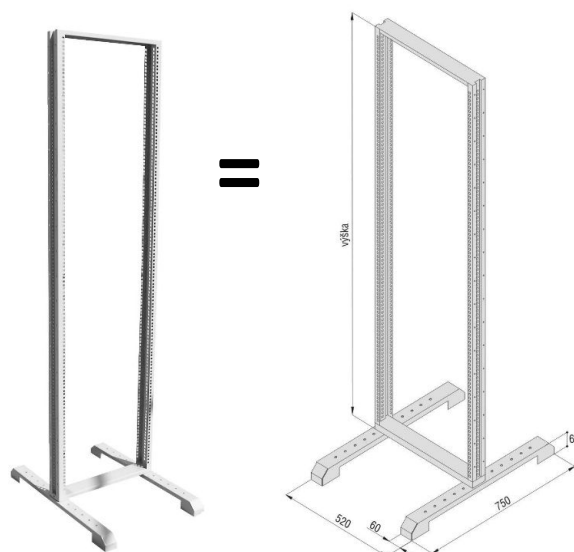

Výstavní rám vysokozátěžový

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext) a 9005 (černá)-na DOPYT
- > Síla materiálu 2,0 mm
- > 19" výstavní rám vysokozátěžový slouží k instalaci prvků strukturovaných kabeláží, jako jsou patch panely a aktivní prvky, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Tento výrobek je předurčený pro velkou zátěž do 1 200 kg.

Objednávací informace

KAT. ČÍSLO	PROVEDENÍ / TYP	ROZMĚRY		
		výška U	výška (mm)	Hmotnost (kg)
RAL 7035 šedá	OR-xIRL			
652000380010	OR-xIRL-19-38-xxx-xxx-GY-x	38	1890	43
652000420010	OR-xIRL-19-42-xxx-xxx-GY-x	42	2067	45
652000450010	OR-xIRL-19-45-xxx-xxx-GY-x	45	2201	46

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK“.

