

PROVEDENÍ

OR-PCCK-19-01-002-xxx-GY-x jednotka je osazena 2 ks ventilátory - oddělené spínání 1+1 ks ventilátorů

OR-PCCK-19-01-003-xxx-GY-x jednotka je osazena 3 ks ventilátory - oddělené spínání 1+1+1 ks ventilátorů

OR-PCVJ-19-01-002-xxx-GY-x jednotka je osazena 2 ks ventilátory

OR-PCVJ-19-01-004-xxx-GY-x jednotka je osazena 4 ks ventilátory

POPIS

Chladicí jednotka určená pro chlazení výstroje v datové rozváděčové skříni se zabudovaným elektronickým termostatem a indikací měřené teploty, s možností odděleného (postupného) spínání ventilátorů a tím regulace množství měněného vzduchu.

Chladicí jednotka tvoří kompaktní celek umožňující montáž do 19" rámu (dle ČSN EN 60297-3-100) jakékoliv datové skříně. Sestavu chladicí jednotky tvoří vlastní ventilační jednotka, držáky pro uchycení, napájecí kabel a kabel se senzorem teploty.

Na předním panelu jednotky OR-PCCK je display indikující měřenou teplotu a nastavené parametry, dále tlačítka, která slouží k nastavení požadovaného režimu provozu jednotky, konektor pro připojení kabelu se senzorem teploty a prosvětlený vypínač jednotky. Na zadním panelu je zásuvka pro připojení napájecího kabelu s integrovaným držákem pojistky. Jednotka OR-PCVJ obsahuje BTR termostat s manuálním nastavením na předním panelu.

Ventilační jednotka je elektrické zařízení pro prostředí určené normou ČSN EN 33 2000-5-51- ZÁKLADNÍ, proto je třeba brát zřetel na okolí ve kterém je umístěná.

VLASTNOSTI

- > Povrchová úprava PNH RAL 7035 (šedá ext) a **9005 (černá)-NA DOPYT**
- > Rozměry: šířka 435 mm, výška 43 mm (1U), hloubka 388 mm
Rozměry s držáky: šířka 482,6 mm (19"), výška 43 mm (1U)
- > Krytí IP30
- > Napěťová soustava 1NPE 230V ~50/60Hz TN-S
- > Pojistka 0,63 A
- > Určené prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 -ZÁKLADNÍ
- > Ochrana před nebez. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením zdroje


Objednávací informace

KATALOGOVÉ ČÍSLO	PROVEDENÍ / TYP	Hmotnost (kg)	Max.proud (A)	Příkon (W)	Průtok (m ³ /hod.)
RAL 7035 šedá					
902450000052	OR-PCCK-19-01-002-xxx-GY-x	3,0	0,3	47	300
902450000053	OR-PCCK-19-01-003-xxx-GY-x	3,5	0,5	69	450
902431200000	OR-PCVJ-19-01-002-xxx-GY-x	-	-	47	300
902431100000	OR-PCVJ-19-01-004-xxx-GY-x	-	-	94	600

V případě požadavku černé barvy jsou nahrazena písmena „GY“ za „BK.“



OR-PCCK-19-01-002-xxx-GY-x

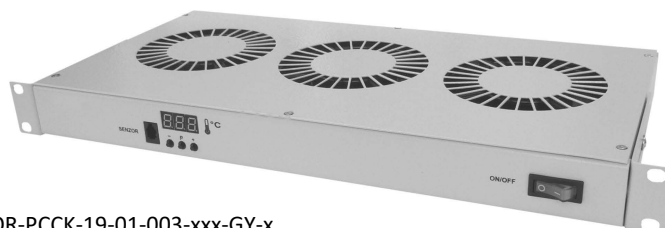

OR-PCCK-19-01-003-xxx-GY-x



OR-PCVJ-19-01-002-xxx-GY-x



OR-PCVJ-19-01-004-xxx-GY-x