


Ensto Clampo Ground

Neutrální svorka



Rozměrový náčrtek

KJ7

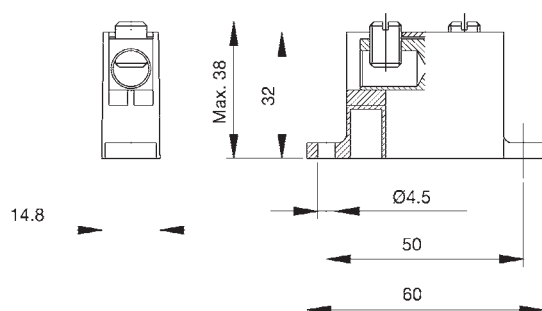

Neutrální svorka Clampo Ground KJ7

Průřez vodiče Cu [mm²]	Jmenovitý proud [A]	Popis	Barva	Utahovací moment [Nm]	Hlava šroubu	Obj. číslo	Balení ks
1,5-35	135	neutrální svorka	bílá	2,5	drážka	KJ7	25

Znaky

- pro prodloužení středního vodiče v rozváděčích
- pro Cu vodiče o průřezu 1,5-35 mm²
- rovněž schváleno UL (parametry na dotaz)

Technické údaje

Jmenovité napětí	V	500
Jmenovitý proud	A	135
Montáž	na podložku šrouby	
Normy	SFS 5047, SFS 5184, UL	

Max. přípustný počet připojovacích vodičů v jednom kontaktním místě

Průřez vodiče [mm²]	Cu
1,5	3
2,5	3
4	3
6	3
10	3
16	2
25	1
35	1



Ensto Clampo Ground

Popisky pro svorkovnice

Znaky

- popisky pro označování svorkovnic řady Ensto Clampo Ground
- mohou se přilepit na ochranný kryt (profil) RDP 9

Popisky pro svorkovnice Clampo Ground PEM7

Název		Barva archu	Obj. číslo	Balení ks
Označení "L1"	250 znaků na archu	bílá	PEM730.1	1
Označení "L2"	250 znaků na archu	bílá	PEM730.2	1
Označení "L3"	250 znaků na archu	bílá	PEM730.3	1
Označení "N"	250 znaků na archu	modrá	PEM734	1
Označení "PE"	250 znaků na archu	žlutozelená	PEM735	1
Označení "PEN"	230 znaků na archu	modrožlutozelená	PEM736	1
Označení "G"	126 znaků na archu	modrá	PEM757	1
Označení "1-20"	35 pásků na archu, pro 6 mm² zdiřkové svorky	žlutá	PEM728.61	1
Označení "21-40"	35 pásků na archu, pro 6 mm² zdiřkové svorky	žlutá	PEM728.621	1
Označení "41-60"	35 pásků na archu, pro 6 mm² zdiřkové svorky	žlutá	PEM728.641	1
Označení "1-20"	35 pásků na archu, pro 16 mm² zdiřkové svorky	žlutá	PEM728.16	1