


# Elektroinstalační krabice s IP krytím



**NOVINKA**

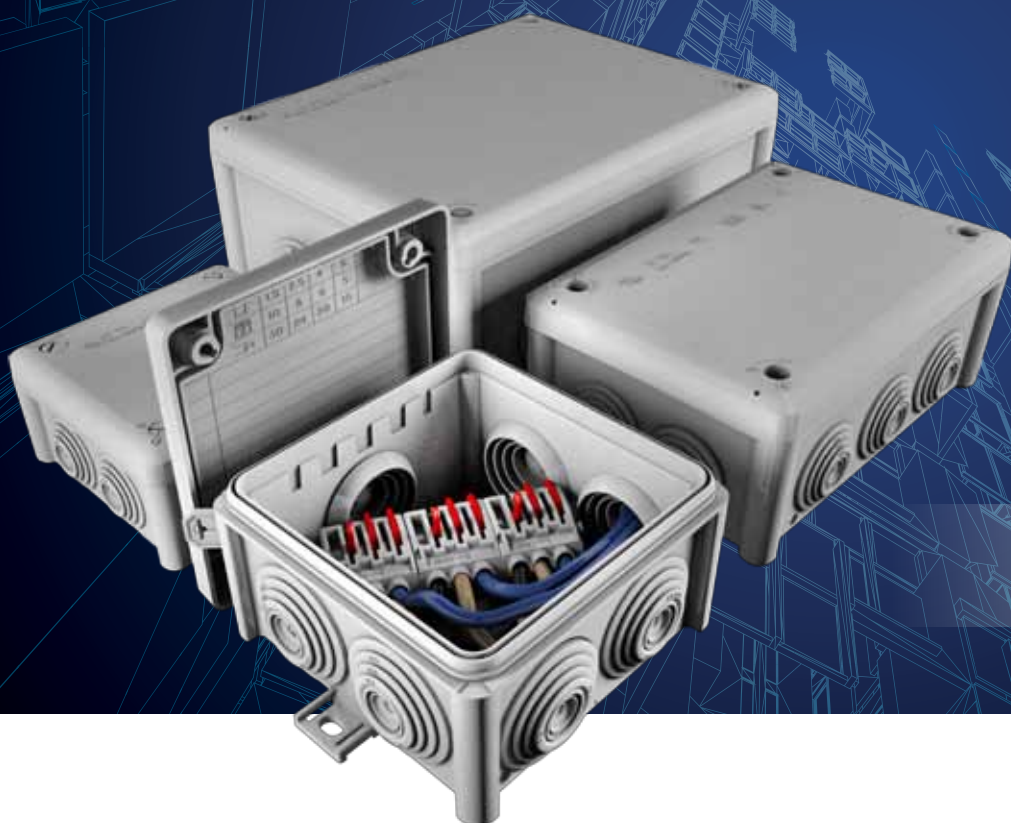

## Rozbočovací krabice na omítku se samotěsnícími průchodkami pro trubky a kabely

- *Bez obsahu halogenů (PP)*
- *Snadná instalace, bajonetové šrouby víka*
- *4 praktické velikosti*
- *Vnitřní i venkovní použití*
- *Samotěsnící průchodky až 32 mm*
- *Zkouška žhavou smyčkou: 750 °C*
- *Stupeň ochrany IP65-66, IK08*
- *Samotěsnící průchodky i na dně krabice*
- *Samozhášivá*
- *Vyrobeno v EU*

**J80B**, instalační krabice prázdná s průchodkami, na omítku, 85x85x55, PP, IP 65, IK 08, bezhalogenová, samozhášivá, světle šedá, shoda s normami: EN 60670-1/EN 60670-22, EN 60695-2-10/EN 60754-1



IP  
65

typ	rozměr [mm]	průchodka	ref. č.	teplotní rozsah
J80B	85 x 85 x 55	7 x M25	105 641	-5 °C/+60 °C

**J100B**, instalační krabice prázdná s průchodkami, na omítku, 100x100x55, PP, IP 66, IK 08, bezhalogenová, samozhášivá, světle šedá, shoda s normami: EN 60670-1/EN 60670-22, EN 60695-2-10/EN 60754-1



IP  
66

typ	rozměr [mm]	průchodka	ref. č.	teplotní rozsah
J100B	100 x 100 x 55	7 x M25	105 643	-5 °C/+60 °C

**J160B**, instalační krabice prázdná s průchodkami, na omítku, 155x100x70, PP, IP 66, IK 08, bezhalogenová, samozhášivá, světle šedá, shoda s normami: EN 60670-1/EN 60670-22, EN 60695-2-10/EN 60754-1



IP  
66

typ	rozměr [mm]	průchodka	ref. č.	teplotní rozsah
J160B	155 x 100 x 70	10 x M25	105 851	-5 °C/+60 °C

**J200B**, instalační krabice prázdná s průchodkami, na omítku, 200x155x85, PP, IP 66, IK 08, bezhalogenová, samozhášivá, světle šedá, shoda s normami: EN 60670-1/EN 60670-22, EN 60695-2-10/EN 60754-1



IP  
66

typ	rozměr [mm]	průchodka	ref. č.	teplotní rozsah
J200B	200 x 155 x 85	10 x M32	105 852	-5 °C/+60 °C