


Instalační a rozvodné krabičky KA




Upevňovací prvky pro použití např. na kabelových trasách.



Klasické upevnění pomocí šroubů a hmoždinek.

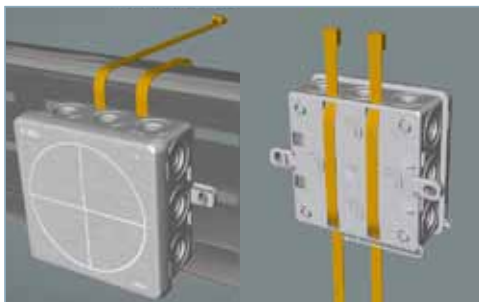

Upevnění pomocí stahovacích pásků. Vhodně umístěn kolem zadní strany.

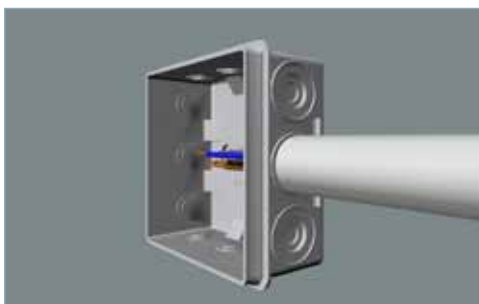

Vstupy krabiček řady KA jsou přizpůsobeny pro použití instalačních trubek M 20 tak, aby mohly být umístěny přímo do krabice.

IP55, bezhalogenové, PE/PP, -30 °C až +60 °C

Možnost instalace stahovacími pásky, PA hmoždinkami,

Euro kolíky do plechu a příchytka pro montáž na žlaby

Kroužek pro odlehčení tahu kabelu

Možnost dodání s 5-pólovou svorkovnicí do 4 mm²

Test žhavým drátem: 750 °C

Obj. číslo	Typ	Rozměr
10109426	KA 006 LG	86 x 44 x 41 mm
10109427	KA 012 LG	86 x 86 x 41 mm
10109428	KA 016 LG	125 x 86 x 41 mm

Táhneme spolu

Série KA je vyrobena ze dvou typů plastů. Základna KA je vyrobena z měkčího plastu (PE), který umožňuje větší flexibilitu, což je užitečné zvláště při montáži na nerovný povrch. Víko KA je vyrobeno z pevnějšího plastu (PP).

Montáž

Nová řada KA nabízí flexibilní možnosti montáže buď pomocí stahovacích pásků, šroubů a hmoždinek, nebo s upevňovacími prvky. Díky těmto řešením, můžou být použity v různých instalacích.

Barevně sladění

K označení různých elektrických obvodů nebo ke sladění krabičky s okolím je řada KA dodávána v následujících barvách:



KA 006



KA 012



KA 016



10109800 ZER 4-12
kroužek pro odlehčení tahu, PC + ABS-Blend V0, 4-12 mm



10109875 ESD 30
hmoždinka PA, vrták pr. 6 mm



10109876 ESW
Euro kolík PA, vhodný pro tloušťku plechu 0,5-1,1 mm



10109877 EDV
Euro twist PA příchytka, pro montáž na všechny běžné kabelové žlaby s dlouhými otvory s tl. plechu 0,5 - 1,1 mm



22000409 SP-KT 11/5
Svorkovnice 5-pólová do 4 mm²