


7.1 ÚLOŽNÉ SYSTÉMY

19" PEVNÉ ODLEHČENÉ POLICE ŘADY DP-PT

- Vyrobeny z 1,5mm plechu
- Zadní podpěry součástí dodávky
- Nosnost max. 20kg (rovnoměrné zatížení); v případě upevnění pouze na přední vertikální lišty je nosnost snížena na 25% (police hloubky 150, 250 a 350mm)
- Možnost použití prodloužených podpěr DP-PO-PD

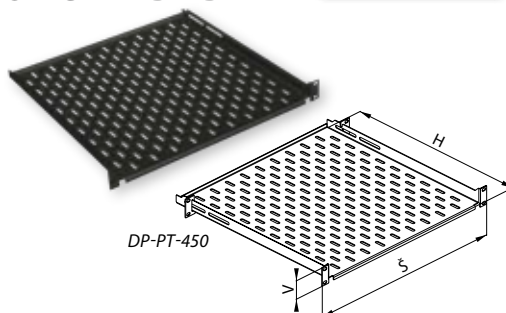

Viz tabulka níže „Podpěry“


Typ	Š	H v mm	V v U	min-max rozsah ¹	max rozsah ²
DP-PT-150	19"	150	1	75-121	370
DP-PT-250	19"	250	1	125-221	470
DP-PT-350	19"	350	1	175-321	570
DP-PT-450	19"	450	1	225-421	670
DP-PT-550	19"	550	1	275-521	770
DP-PT-650	19"	650	1	325-621	870
DP-PT-750	19"	750	1	375-721	970
DP-PT-850	19"	850	1	425-821	1070

¹ mezi předními a zadními vertikálními lištami v mm

² mezi předními a zadními vertikálními lištami – DP-PO-PD

19" PEVNÉ POLICE ŘADY DP-PO

- Vyrobeny z 2mm plechu
- Možnost použití zadních podpěr
- Nosnost max. 60kg (při užití zadních podpěr – objednávány zvlášť); nosnost snížena na 25% při uchycení pouze na přední vertikální lišty

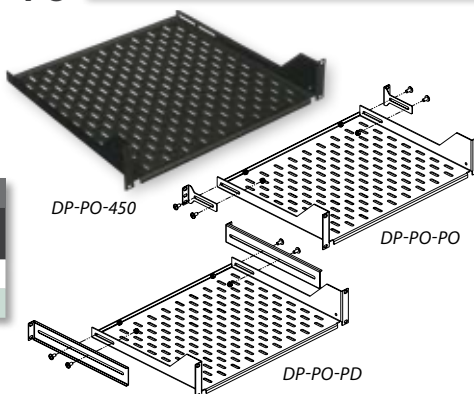

PODPĚRY				
Typ	Druh	Balení	Délka v mm	Výška
DP-PO-PO	Standardní	1 pár	88	1U
DP-PO-PD*	Prodloužená	1 pár	298	1U

* kompatibilní s DP-PO-xxx, DP-PT-xxx


Typ	Š	H v mm	V v U	min-max rozsah ¹	max rozsah ²
DP-PO-150	19"	150	1	75-180	385
DP-PO-250	19"	250	1	125-265	470
DP-PO-350	19"	350	2	230-380	585
DP-PO-450	19"	450	2	260-480	685
DP-PO-550	19"	550	2	360-580	785
DP-PO-650	19"	650	2	460-680	885
DP-PO-750	19"	750	2	560-780	985
DP-PO-850	19"	850	2	660-880	1085

¹ mezi předními a zadními vertikálními lištami v mm

² mezi předními a zadními vertikálními lištami – DP-PO-PD

19" UKLÁDACÍ VYSOKOZÁTĚŽOVÉ POLICE ŘADY DP-PZ

- Vyrobeny z 2mm plechu; vyztuženy dvěma lištami
- 4 podpěry pro montáž do 19" vertikálních lišt
- Nosnost max. 100kg (rovnoměrné zatížení)

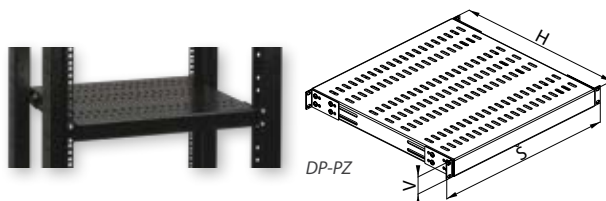


Typ	Š	H v mm	V v U	min-max rozsah ¹
DP-PZ-450	19"	450	1	113-463
DP-PZ-550	19"	550	1	213-563
DP-PZ-650	19"	650	1	313-663
DP-PZ-750	19"	750	1	413-763
DP-PZ-850	19"	850	1	513-863

¹ mezi předními a zadními vertikálními lištami v mm

19" VÝSUVNÉ POLICE ŘADY DP-PO-V

- Vyrobeny z 1,5mm plechu
- Výška 1U
- 1 pár bočních teleskopických lišt
- Zadní podpěry součástí dodávky
- Nosnost max. 25kg (rovnoměrné zatížení); maximální nosnost snížena na 25% při uchycení pouze na přední vertikální lišty

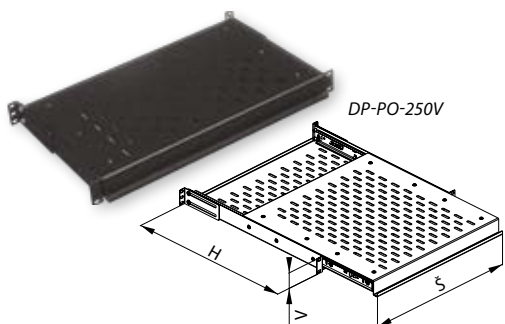


Typ	Š	H v mm	V v U	min-max rozsah ¹
DP-PO-250V	19"	250	1	155-370
DP-PO-350V	19"	350	1	255-470
DP-PO-450V	19"	450	1	355-570
DP-PO-550V	19"	550	1	455-670
DP-PO-650V	19"	650	1	555-770
DP-PO-750V	19"	750	1	655-870

¹ mezi předními a zadními vertikálními lištami v mm

19" VÝSUVNÉ VYSOKOZÁTĚŽOVÉ POLICE ŘADY DP-PZ-V

- Vyrobeny z 2mm, 2,5mm plechu
- Výška 1U
- Max. výsuv 450mm
- Nosnost max. 80kg (rovnoměrné zatížení)

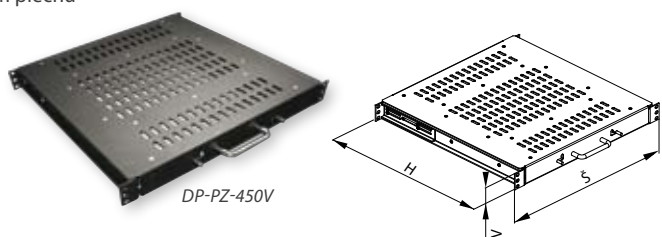

Typ	V v U	Š	H v mm	min-max distance ¹
DP-PZ-450V	1	19"	505	296-507
DP-PZ-550V	1	19"	605	406-607

¹ mezi předními a zadními vertikálními lištami v mm